

# JT262HR



**IT** Macchina automatica per bordatura tasche e taschini su jeans e simili, due aghi, punto annodato, bordatore regolabile

**EN** Automatic pocket hemming machine for jeans and similar, two needle, lock stitch, adjustable folder

**ES** Máquina automática para ribetear bolsillos en jeans y similares, dos agujas, punto candado, bordador ajustable



JEANS CASUAL  
WORKWEAR

**JAM INTERNATIONAL**



# JT262HR

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

**IT** L'unità automatica **JT262HR** è una macchina per la bordatura delle tasche a toppa in jeans e simili.

La macchina è equipaggiata con:

- Testa **BROTHER** due aghi, punto annodato
- Cinghia trasportatrice intermittente sincronizzata con la griffa azionata da motore elettronico
- Fotocellule per il rilevamento del tessuto
- Sensori rottura filo
- Rasafilo automatico e sistema di aspirazione per i residui di filo
- Impilatore rotante per una ordinata disposizione delle tasche bordate
- Pannello di controllo **touch screen JAM** per una semplice impostazione delle varie funzioni dell'unità
- Controllo elettronico realizzato da **JAM**

Aggiornamenti software da memoria USB

Un **unico bordatore regolabile** consente di realizzare bordi singoli e doppi e di variare l'altezza della bordatura (tra 6 e 27 mm).

La macchina permette di eseguire la bordatura su diversi tipi di tessuto (dal denim allo stretch) tramite semplici regolazioni e senza la sostituzione di alcun dispositivo.

La macchina è inoltre dotata di un sistema di arretramento della testa cucitrice e di sollevamento della cinghia di trasporto, per facilitare l'infilatura e le più comuni operazioni di manutenzione.

## DISPOSITIVI OPZIONALI

Caricatore automatico tasche

**EN** The automatic unit **JT262HR** is a pocket hemming machine for jeans and similar.

The machine is equipped with:

- Two needle lock stitch **BROTHER** sewing head
- Intermittent conveyor belt synchronized with the feed dog and powered by electronic motor
- Photo sensors for fabric detecting
- Sensors for thread breaking detecting
- Automatic thread trimmer and vacuum system for thread waste
- Rotating stacker for proper pockets stacking and collection
- **JAM touch screen** control panel for easy setting of the machine functions
- Electronic control unit developed by **JAM**

Software updates via USB memory

A **single adjustable folder** allows to realize single and double hem and change the height of the hemming (between 6 and 27 mm).

The machine allows to perform the hemming on different fabric types (from the denim to the stretch) through simple settings and without replacing any device.

The machine is also equipped with a sewing head pull back system and a conveyor belt lifting up system, to make the threading and the most common maintenance operations easy.

## OPTIONAL DEVICES

Automatic pocket loader

**ES** La unidad automática **JT262HR** es una máquina para el bordado del ruedo del bolsillo trasero en jeans y similares.

La máquina está equipada con:

- Cabezal **BROTHER** de dos agujas, punto fijo
- Banda transportadora intermitente sincronizada con los dientes de arrastre y accionada por un motor electrónico
- Fotocélulas para la detección de la tela
- Sensores de rompimiento del hilo
- Corta hilos automático y sistema de aspiración para los hilos sobrantes
- Apilador giratorio para una mejor disposición de los bolsillos
- Panel de control **touch screen JAM** para una fácil configuración de las distintas funciones de la unidad
- Unidad de control electrónico desarrollada por **JAM**

Actualizaciones de software mediante memoria USB

Un **único bordador regulable** permite un doblaje simple o doble y de variar el ancho del ruedo sin tener que usar un folder especial (entre 6 y 27 mm).

La máquina trabaja en diferentes tipos de telas (desde el denim hasta el stretch) a través de simples ajustes y sin tener que cambiar los dispositivos.

Además la máquina está equipada con un sistema de retirada del cabezal y de levantamiento de la correa de transporte para enhebrado de aguja y las más comunes operaciones de mantenimiento.


## DISPOSITIVOS OPCIONALES

Cargador de bolsillo automático

### LOCK STITCH SEAM



### HEMMING DIMENSIONS

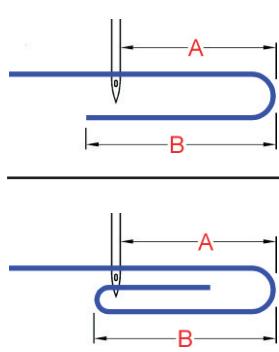

#### SINGLE HEM

	Min	Max
A	4 mm	25 mm
B	6 mm	27 mm

#### DOUBLE HEM

	Min	Max
A	4 mm	23 mm
B	6 mm	25 mm

### AUTOMATIC POCKET LOADER



## CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice  
*Type of sewing machine*  
*Modelo de máquina usada*

Control unit / Unidad de control

Sistema di trasporto  
*Feeding system*

Sistema de transporte

Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura

Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada

BROTHER 2 aghi punto annodato  
*BROTHER 2 needle lock stitch*  
*BROTHER 2 agujas punto fijo*

JAM PLC + touch screen

Cinghia sincronizzata con la griffa

*Conveyor belt synchronized with the feed dog*

Banda transportadora sincronizada con los dientes

Up to 3000 rpm

0.5 - 5.0 mm

Produzione media / Average production / Producción media 1000-1300 pockets/h

Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica 220 Vac - 50/60 Hz

Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad Max 1.5 kW

Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire 6 bar

Consumo pneumático / Air consumption / Consumo de aire Max 1.5 l/cycle

Dimension and weight / Dimensions y peso 214 x 100 x 171(H) cm - 183 kg