

# JT115GB

**JAM**  
AUTOMATIC MACHINES

**IT** Macchina elettronica ad area programmabile a braccio per cuciture ornamentali su gamba pantalone finito

**ES** Máquina automática de brazo cilíndrico de área programable para costura decorativa en la pierna del pantalon terminado

**EN** Automatic cylinder arm machine with programmable area for decorative stitching on finished trousers legs



JEANS &  
CASUAL

JAM INTERNATIONAL

# JT115GB

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

**IT** L'unità di cucitura **JT115GB** è una macchina ad area programmabile a braccio, per cuciture ornamentali, ricami ad un colore su gambe pantaloni a capo finito.

La macchina è equipaggiata con:

- Testa cucitrice punto annodato con motore diretto, crochet oscillante a doppia capacità, rasafilo
- Movimento assi X e Y azionati da motori passo passo

La semplicità di gestione dell'unità è tale da apportare modifiche e correzioni ai programmi di cucitura agendo direttamente attraverso il programmatore, che permette anche la memorizzazione di diversi cicli di cucitura.

## DISPOSITIVI OPZIONALI

- Dispositivo per applicazione etichette

**EN** The **JT115GB** sewing unit is a cylinder arm machine with programmable area for decorative stitching, one color embroidery on finished trousers legs.

The machine is equipped with:

- Lockstitch sewing head with servo direct motor, double capacity shuttle hook and thread trimmer
- X and Y axes movement driven by stepper motors

The easiness on managing the sewing unit allows any modification and adjustment on the sewing programs by acting directly with the programmer which also allows to store several stitching cycles.

## OPTIONAL DEVICES

- Label application device

**ES** La unidad de costura **JT115GB** es una máquina de área programable de brazo cilíndrico, para costuras ornamentales, bordados de un solo color en piernas de los pantalones terminados.

La máquina está equipada con:


- Cabezal de costura de pespunte con motor directo, garfio oscilante de doble capacidad, cortahilos
- Movimiento de los ejes X e Y impulsado por motores paso a paso

La facilidad de manejo de la unidad es tal que permite realizar cambios y correcciones en los programas de costura actuando directamente a través del programador, que también permite almacenar diferentes ciclos de costura.

## DISPOSITIVOS OPCIONALES

- Dispositivo de aplicación de etiquetas

JT115GB

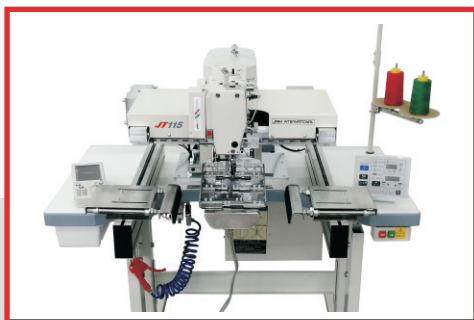

JT115GB



DEVICE FOR SLIDING TROUSER



## CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Lockstitch shuttle hook Punto candado garfio oscilante	Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Tipo di controllo / Seam control unit / Unidad de control	311G	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sistema di trasporto / Feeding system Sistema de transporte	Intermittente sincronizzato Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Area di lavoro / Sewing area / Area de costura	X = 320 mm - Y = 210 mm	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
Velocità di cucitura / Sewing speed Velocidad de costura	Fino a / up to / hasta 2700 rpm	Consumo pneumatico / Air consumption / Consumo de aire	Max 0.8 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	110x98x176(H) cm -158 kg